


Flexibilitet, intelligens och pålitlighet när den är som bäst

TASKalfa 3554ci är den perfekta partnern för affärsmiljöer som ständigt förändras – med pålitlig prestanda, mindre underhållsbehov och det allra senaste inom säkerhet. Arbetsteamet kan fokusera helt på sina egna uppgifter. Under tiden levererar den här multifunktionella enheten resultat som de kan lita på. En 10,1 tumms touchskärm och vårt nydesignade, okomplicerade och intuitiva användargränssnitt gör hanteringen av den här enheten riktigt enkel.



TASKalfa 3554ci

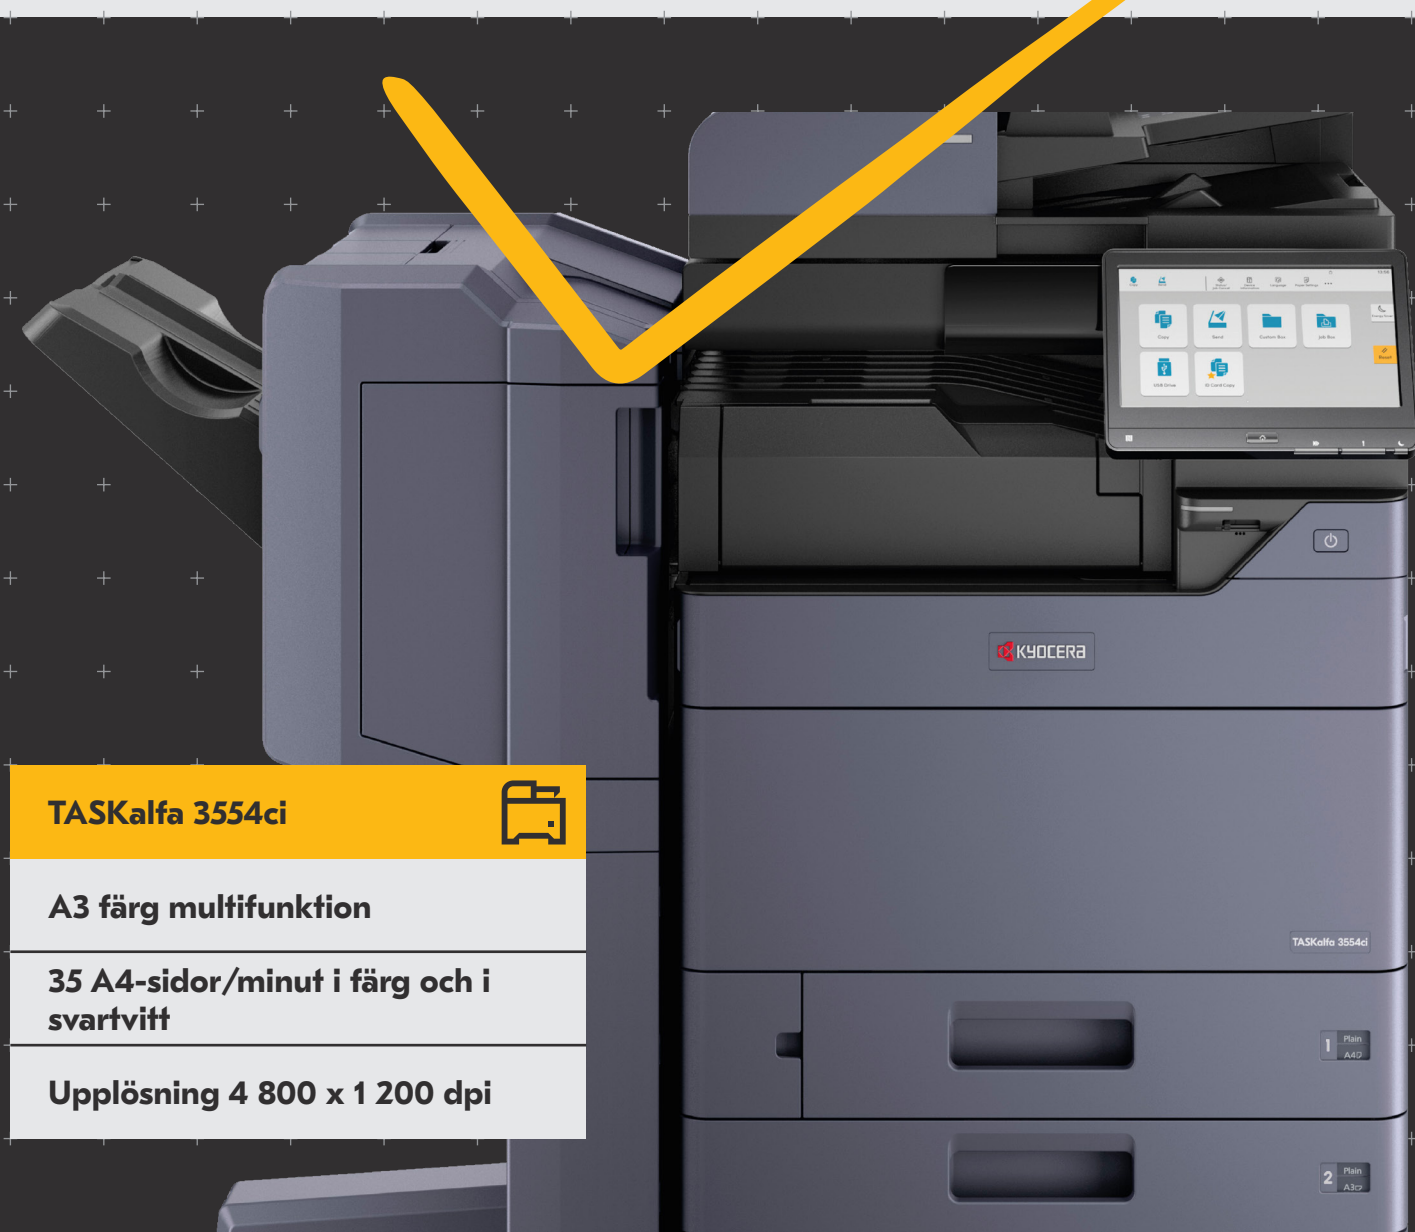

A3 färg multifunktion

35 A4-sidor/minut i färg och i svartvitt

Upplösning 4 800 x 1 200 dpi

TASKalfa 3554ci

1 Plain
A4

2 Plain
A3

Specifikationer

ALLMÄNT

KYOCERA TASKalfa multifunktionell färglaser, HyPAS™ lösningsplattform
Manöverpanel: 256,5 mm (10,1") touchfärgskärm, högtalare för jobbmeddelande, vridbar 15–90°
Maskinshastighet: Upp till 35/17 A4/A3-sidor per minut, Dubbelsidigt utskrift/kopiering: 35 A4-sidor per minut
Upplösning: Motsvarande 4 800 x 1 200 dpi (utskrift), 600 x 600 dpi (scanning/kopiering)
Uppvärmningstid: 18 sekunder eller mindre
Tid till första utskrift: 5,9/7,7 sek eller mindre i svartvitt/färg
Tid till första kopia: 6,3/8,5 sek eller mindre i svartvitt/färg (DP), cirka 5,3/7,0 sek eller mindre i svartvitt/färg (originalglas)
CPU: ARM A53 (Quad Core) 1,6 GHz
Minne: Standard 4 GB, 32 GB SSD, tillval 320 GB eller 1 TB
Standardgränssnitt: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az support), valfri Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eUICO kortplatser för valfri intern utskriftsserver eller valfritt faxsystem, kortplats för valfritt trådlöst LAN, kortplats för valfritt SD-kort, NFC
Mått (B x D x H): 602 x 665 x 790 mm
Vikt: Cirka 90 kg
Strömökning: 220–240 V AC, 50/60 Hz
Strömförbrukning: Utskriftsläge: 590 W; Kopieringsläge: 590 W; Startklar 40 W; Viloläge 0,5 W
Ljudnivå (Ljudtryck: ISO 7779 mätavstånd 1 m)
Kopiering/Utskrift: 69,0 dB(A) i färg
Standbyläge: 35 dB(A)
Säkerhetsstandarder: TÜV/GS, CE. Den här enheten har tillverkats enligt kvalitetsstandard ISO 9001 och miljöstandard ISO 14001.

PAPPERSHANTERING

All angiven papperskapacitet avser papperstjocklek max. 0,11 mm. Använd papper som rekommenderas av Kyocera och under normala miljöförhållanden.
Inmatningskapacitet: Universalfack 150 ark, 52–300 g/m², (banderoll 136–163 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), banderoll max. 304,8 x 1 220 mm, Standard universalpappersmagasin: 2 x 500 ark, 52–300 g/m²; Övre kasset: A6R upp till A4R, Nedre kasset: A6R upp till SRA3, Max. inmatningskapacitet med tillval: 7 150 ark A4
Duplex: Standard 60–256 g/m², SRA3 till A6R
Utmatningskapacitet: Standard 500 ark textsidan nedåt, max. 5 000 ark

UTSKRIFTSFUNKTIONER

Språk styrenhet: PRESCRIBE
Emuleringar: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3-kompatibelt), PDF Direct Print, XPS Direct Print och OpenXPS
Operativsystem: Alla aktuella Windows operativsystem, Mac OS X version 10.9 eller högre, UNIX , LINUX, liksom andra operativsystem på begäran
Teckensnitt/streckkoder: 93 konturteckensnitt (PCL), 136 teckensnitt (KPDL 3), 4 teckensnitt (Calibri), 4 teckensnitt (Cambria), 1 bitmap-teckensnitt, 45 typer endimensionella streckkoder, 1 tvådimensionell streckkod (PDF417)

Utskriftsfunktioner: Krypterad PDF 2,0 Direct Print, IPP-utskrift, e-postutskrift, WSD-utskrift, skyddad utskrift via SSL, IPsec, SNMPv3, snabbkopia, Proof and hold, Private Print, jobblagring- och jobbhanteringsfunktion, superupplösning
Stöd för mobil utskrift: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (valfri), MyPanel och KYOCERA , Mobile Print-app för iOS och Android

KOPIERINGSFUNKTIONER

Max. originalformat: A3/Ledger
Konfigurerbar kopiering: 1–9 999
Zoomområde: 25–400 % i steg om 1 %
Förinställda förstöringsförhållanden: 5 förminsningar/5 förstöringar
Exponeringsläge: Manuellt: 17 steg
Bildjusteringar: Text + foto, foto, text, diagram/karta
Funktioner: Scanna en gång och kopiera flera, elektronisk sortering, 2 på 1, 4 på 1, bildrepetition, sidnumrering, omslag, häfte, avbryta kopia, blankettäckning, marginalförändring, autobyte magasin, hoppa över tom sida, ID-kopiering, handstilsradering och markering

SCANNINGSFUNKTIONER

Funktioner: Scanna till e-post, Scanna till FTP, Scanna till SMB 3.0, Scanna till USB-värd, Scanna till låda, TWAIN-nätverk, WSD-scanning (drivrutin WIA-nätverk)
Inläsningshastighet: 200 sid/min (300 dpi, A4, duplex, med DP-7160/7170)
Upplösning: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 gräskalor per färg
Max. scanningsformat: A3, Ledger
Originaligenkänning: Text, foto, text + foto, svag text/tunn linje, optimerat för OCR
Filtyper: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, krypterad PDF, högkomprimerad PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, sökbar PDF(tillval), MS Office-fil (tillval)

FAXFUNKTIONER (TILLVAL)

Kompatibilitet: ITU-T Super G3
Modemets hastighet: Max. 33,6 kbit/s
Överföringstid: Mindre än 3 sek (JBIG)
Scanningshastighet: 2,0 sek eller mindre
Maximalt originalformat: A3/Ledger, banderoll: 1 600 mm
Komprimeringsmetod: JBIG, MMR, MR, MH
Funktioner: Nätverksfaxa, rotera överföring, rotera mottagning, krypterad överföring och mottagning, mottagning dubbelsidigt fax, minnesmottagning, brevlåda, fjärrdiagnostik, pollingsändring och -mottagning, broadcast, Internet-fax som tillval, dubbla fax med sekundfaxsystem 12

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Genomsnittlig toneråtgång för A4 med 5 % täckning
TK-8375K Tonerkit: Mikrofin svart toner för 30 000 A4-sidor
TK-8375C, TK-8375M, TK-8375Y Tonerkits: Mikrofin toner cyan, magenta, gul för 20 000 A4-sidor
Häftklammer: SH-10, 5 000 x 3 klamrar, för BF-730, DF-710, DF-7120 SH-12, 5 000 x 3 klamrar, för DF-7140
WT-8500: Flaska för använd toner: 40 000 ark (med 5 % täckning, svartvitt/färg = 7:3)

TILLVAL

Faxsystem 12
Internet faxkit (A) AC
Scannerutbyggnadskit (A) AC: Scanna till sökbar PDF-lösning (inbyggd OCR), konvertera till PDF eller MS Office (docx, xlsx, pptx)
DP-7140: (vänder) 50 ark, 45–160 g/m² (enkelsidigt), 50–120 g/m² (dubbelsidigt), A5R – A3, banderoll upp till 1 900 mm
DP-7150: (vänder) 140 ark, 35–160 g/m² (enkelsidigt), 50–120 g/m² (dubbelsidigt), A6R–A3, banderoll upp till 1 900 mm
DP-7160: (envägd dubbelsidigt scanning), 320 ark med 50–80 g/m², 35–220 g/m² (enkelsidigt), 50–220 g/m² (dubbelsidigt), A6R–A3, banderoll upp till 1 900 mm
DP-7170: (Envägs dubbelsidigt scanning med ultraljudssensor), 320 ark med 50–80 g/m², 35–220 g/m² (enkelsidigt), 50–220 g/m² (dubbelsidigt), A6R–A3, banderoll upp till 1 900mm
DT-730(B): Dokumentfack
PF-7120: Sidomagasinet: 3 000 ark, A4, 60–300 g/m²
PF-7140: 2 x 500 ark, 52–300 g/m², A6R–SRA3
PF-7150: 2 x 1 500 ark, A4, 52–300 g/m², A4, B5, Letter
DF-7100: Inbyggd finisher 500 ark A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3 Häftning upp till 50 ark A4 eller 30 ark A3 i 3 positioner
DF-7120: 1 000 ark A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, häftning upp till 50 ark A4 eller 30 ark A3 i 3 positioner
DF-7140: Huvudfack: 4 000 ark A4, Underfack: 200 ark A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, häftning upp till 65 ark A4 eller 30 ark A3 i 3 positioner
PH-7C/PH-7D: Hälsagningsenhet för DF-7120 och DF-7140
2/4 hål svensk typ, 45–300 g/m², A5R–A3
MT-730(B): MT-730(B) Brevlådesortererare för DF-7140
7 fack x 100 ark A4, 50 ark A3/B4, 60–163 g/m²
BF-730: Häft- och tredelad falsningsenhet för DF-7140, Halv falsning: 52–256 g/m², A3, B4, A4R, Häfte: max. 20 ark (64 sidor, 60–90 g/m²), Falsning utan häftning: max. 5 ark (60–90 g/m²) Tredelad falsning: max 5 ark (60–120 g/m², A4R), Multifalsning tredelad: 5 ark (60–90 g/m²), 3 ark (91–120 g/m²)
JS-7100: Intern jobbseparering 100 ark, 52–300 g/m², A6R–SRA3
JS-7110: Inre växelfack 250 ark, 52–300 g/m², A6R–SRA3
PH-7120: Inre hälsagningsenhet för inre finisher DF-7100
PH-7130: Inre hälsagningsenhet för inre finisher DF-7100, svensk typ
HD-15: HDD 320 GB
HD-16: HDD 1 TB
NK-7120: NK-7120 Numeriskt tangenbord
UG-33 AC: ThinPrint-support
UG-34 AC: Emulering (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)
USB IC-kortläsare + Kit för kortverifiering (B) AC
IB-37: Trådlöst nätverksgränssnitt (USB: 5 GHz/2,4 GHz)
IB-38: Trådlöst nätverksgränssnitt (USB: 2,4 GHz)
IB-50: GB-Ethernet-kort 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: Trådlöst LAN-gränssnitt (802.11b/g/n)
Täckplatta typ (E)
CB-7200W: Skåp i trä
CB-7210M: Metallskåp

TASKalfa 3554ci innehåller extremt slitstarka komponenter som garanterar effektiv och pålitlig drift för alla de krav som ställs i arbetsintensiva kontorsmiljöer. TASKalfa 3554ci ger effektiv produktivitet och maximal flexibilitet och säkerställer att inverkan på miljön blir minimal.

HyPAS



KYOCERAs partner för dokumentlösningar

JANUARY2021DSTASKALFA3554CI/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Nordic AB,
Borgarfjordsgatan 11, Kista
www.kyoceradocumentsolutions.se



kyoceradocumentsolutions.se

Kyocera Document Solutions kan inte garantera att angivna specifikationer är helt korrekta. Förbehåll för ändringar. Informationen är korrekt vid pressläggningen. Alla andra varumärkes- eller produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive ägare, och detta bekräftas härmed.